

取扱商品

ドイツ **erkat**® 社製

1t~125t 油圧ショベル用 ダブルヘッド ドラムカッター

TRANSVERSE DRUM CUTTERS

信頼性・耐久性


- ・超大型軸受カッターヘッド
- ・巨大で頑丈な平歯車
- ・耐摩耗性ギアハウジング・ピックボックス

低騒音・低振動

- ・騒音や振動の気になるエリアでの使用可能

調整可能

- ・360度回転可能なコンソールにより掘削機から外さずに作業方向の変更可能
- ・交換可能なドラムカッターヘッドにより様々な現場に対応可能

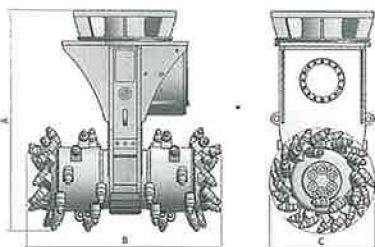

- ・溝掘り・トンネル掘削・解体工事・砕石・特殊な基礎工事
- ・水中施工・土壌混合・オーガー削孔・鉄鋼業・道路建設
- ・林業・天然石産業・過酷な環境にも最適



技術データ	単位	ER 50	ER 100	ER 250	ER 600	ER 650
ドラムカッター長さ(A)	mm	610	805	965	1,130	1,200
標準カッターヘッド幅(B)	mm	480	610	680	780	800
標準カッターヘッド直径(C)	mm	225	370	450	575	575
最大動作油圧 ¹⁾	bar	350	350	350	350	350
350bar時のトルク ¹⁾	Nm	960~1,420	2,100~3,120	3,500~5,200	8,700~10,400	9,400~14,000
350bar時の切削力	N	8,500~12,600	12,000~17,800	15,600~23,200	30,200~36,200	32,700~48,700
重量	kg	140	310	470	820	1,000
推奨油圧ショベルサイズ	t	1~3	3~7	8~15	10~18	15~25



技術データ	単位	ER 1500 X	ER 1500 XL	ER 2000	ER 3000	ER 5500
ドラムカッター長さ(A)	mm	1,420	1,420	1,580	1,650	1,970
標準カッターヘッド幅(B)	mm	880	1,000	1,240	1,330	1,600
標準カッターヘッド直径(C)	mm	670	670	680	805	920
最大動作油圧 ¹⁾	bar	350	350	350	350	350
350bar時のトルク ¹⁾	Nm	13,600~23,400	13,600~23,400	22,300~33,500	31,200~46,900	74,300~109,100
350bar時の切削力	N	40,600~69,900	40,600~69,900	65,600~98,500	77,500~116,500	161,600~237,200
重量	kg	1,750	1,850	2,600	3,500	6,000
推奨油圧ショベルサイズ	t	20~40	20~40	35~50	50~70	70~125

お問い合わせは

マルカキカイ株式会社

東京建設機械部へ

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町22番6号 マルカ日甲ビル3F
TEL:03-3808-1555 FAX:03-3808-1030 <http://www.maruka.co.jp>