


SKELETON BUCKET

耐摩耗鋼板と高張力鋼板の採用
独自のシンプル構造でスムーズな選別と
優れた耐久性のスケルトンバケット

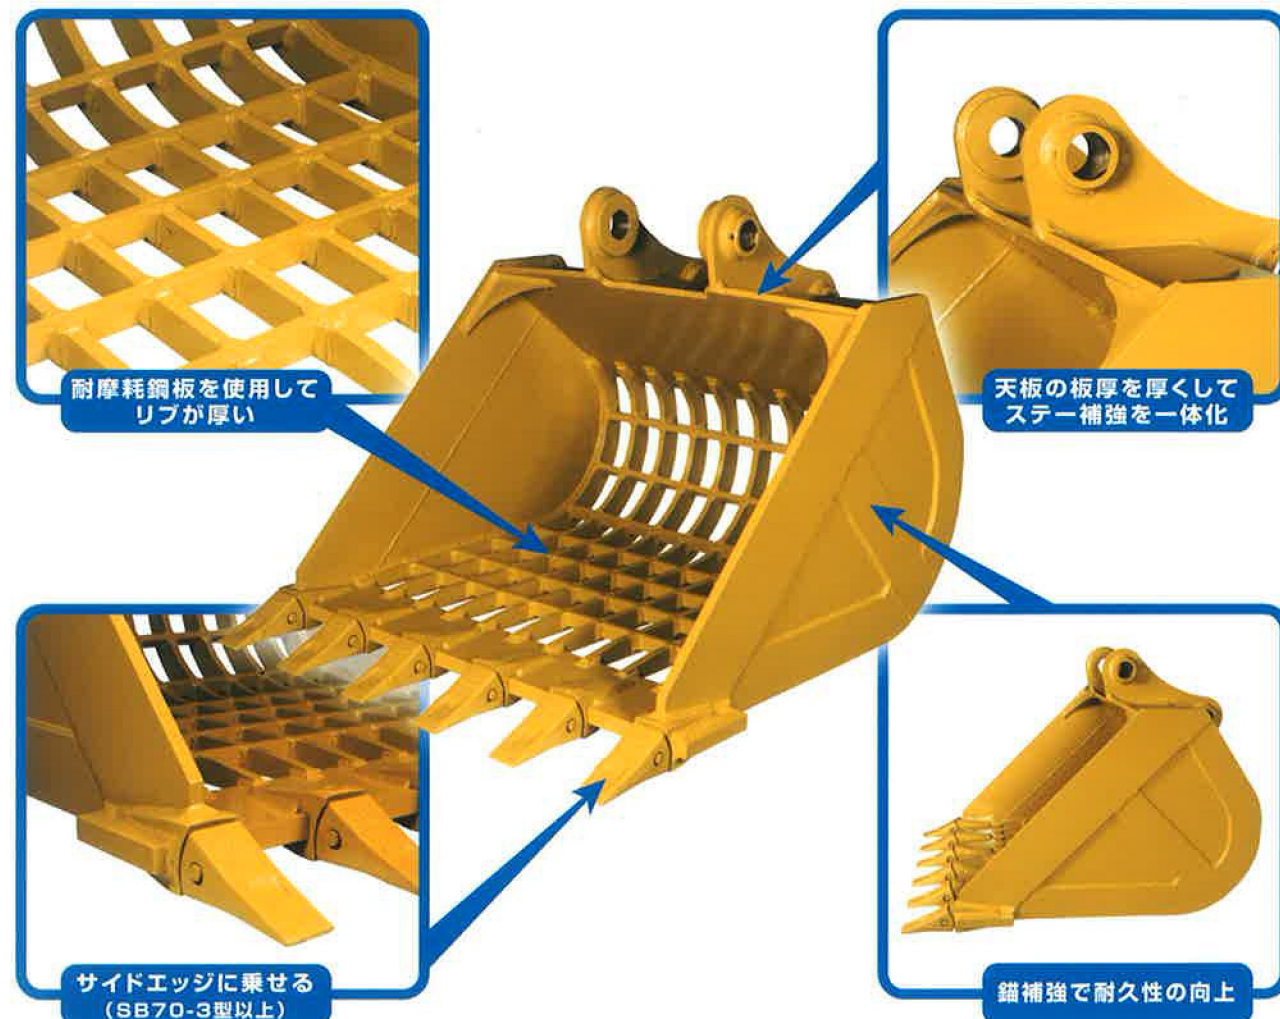


スケルトンバケットの特長

- 1. 作業性** マス目総数を増やしスクリーン(ふるい)効率アップ
- 2. 耐久性** 摩耗部位は耐摩耗鋼板を使用。両サイドのツースアダプターをサイドエッジに乘せる(SB70-3型以上)
- 3. 形状** 座りの良い形状
- 4. サイド** サイドは鋤補強を施し耐久性を向上
- 5. 縦リブ** 縦リブの摩耗部位は、厚くしています

解体現場での
選別作業

残土の
ガラ処理

河川・池等での
清掃・攪拌作業

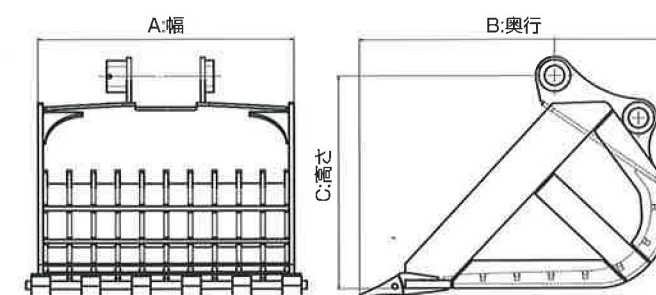

スケルトンバケット

■仕様

型 式	適用クラス ton	マス目 mm 横×縦	A:幅 mm	B:奥 行 mm	C:高 さ mm	質 量 kg
SB35-3A	3	80×100	655	775	525	110
SB35-3B		100×150	687	775	525	105
SB35-3C		50×50	680	775	525	120
SB35-3SA		80×80	655	775	525	110

型 式	適用クラス ton	マス目 mm 横×縦	A:幅 mm	B:奥 行 mm	C:高 さ mm	質 量 kg
SB55-3A	5	80×100	690	915	620	160
SB55-3B		100×150	716	915	620	155
SB55-3C		50×50	690	915	620	165
SB55-3SA		80×80	690	915	620	160

型 式	適用クラス ton	マス目 mm 横×縦	A:幅 mm	B:奥 行 mm	C:高 さ mm	質 量 kg
SB70-3A	6	100×150	865	1,150	770	300
SB70-3B		200×200	918	1,150	770	290
SB70-3C		50×50	855	1,150	770	320
SB70-3D		80×80	880	1,150	770	310
SB70-3SA		100×100	865	1,150	770	305

型 式	適用クラス ton	マス目 mm 横×縦	A:幅 mm	B:奥 行 mm	C:高 さ mm	質 量 kg
SB120-3A	12	100×150	1,130	1,330	885	575
SB120-3B		200×200	1,158	1,330	885	560
SB120-3C		50×50	1,115	1,330	885	630
SB120-3D		80×80	1,115	1,330	885	585
SB120-3SA		100×100	1,130	1,330	885	580

型 式	適用クラス ton	マス目 mm 横×縦	A:幅 mm	B:奥 行 mm	C:高 さ mm	質 量 kg
SB200-3A	20	100×150	1,290	1,565	1,075	955
SB200-3B		200×200	1,404	1,565	1,075	950
SB200-3C		50×50	1,250	1,565	1,075	1,015
SB200-3D		80×80	1,255	1,565	1,075	970
SB200-3SA		100×100	1,290	1,565	1,075	975

※適用クラスは目安となります。
※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合がございます。
※お客様のご要望に合わせてマス目変更が可能です。